




KATEGORIA:

CERTYFIKATY

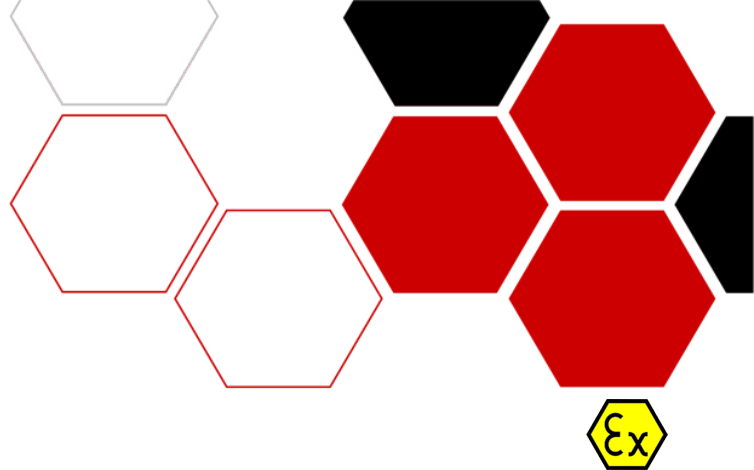

- przemysłowych pomieszczeń oraz przestrzeni zaliczanych do stref 2, 21, 22, zagrożenia wybuchem gazów, pyłów, par oraz mgieł cieczy palnych,
- pomieszczeń pomocniczych o dużym zapyleniu z możliwością wystąpienia bryzdów wody,

Cecha budowy przeciwwybuchowej	II 2D, II 3GD Ex nA IIC Gc Ex tc IIIC Dc Ex tb IIIC Db IP6X		
Napięcie znamionowe	120 - 277V AC 50/60Hz 127-250V DC		
Klasa ochronności	I		
Stopień ochrony oprawy	IP66		
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-50°C do +55°C (w zależności od wykonania)		
Źródła światła	Diody LED (5000K)		
Kod zamówieniowy	ARRN/06L/LE	ARRN/10L/LE	ARRN/15L/LE
Moc	54 W	74 W	130 W
Strumień świetlny oprawy	7 321 lm	9 843 lm	17 273 lm
Żywotność	>130 000 przy 25 st C		

Oprawa	Klasa T	T°C (pył)	Moc [W]	Temperatura otoczenia [°C]	Waga [kg]
ARRN/06L/LE	T6 T5	85 100	54	-50 do +40 -50 do +55	13
ARRN/10L/LE	T6 T5	85 100	74	-50 do +40 -50 do +55	13
ARRN/15L/LE	T6 T5	85 100	130	-50 do +40 -50 do +55	13

- korpus wykonany z odpornego na korozję stopu aluminium, wykończony farbą epoksydową,
- szyba ze szkła hartowanego połączona z korpusem przez silikonową uszczelkę,
- uchwyt umożliwiający uniwersalny montaż oprawy (jako naświetlacz high bay, oświetlenie uliczne).



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2025-01-09