
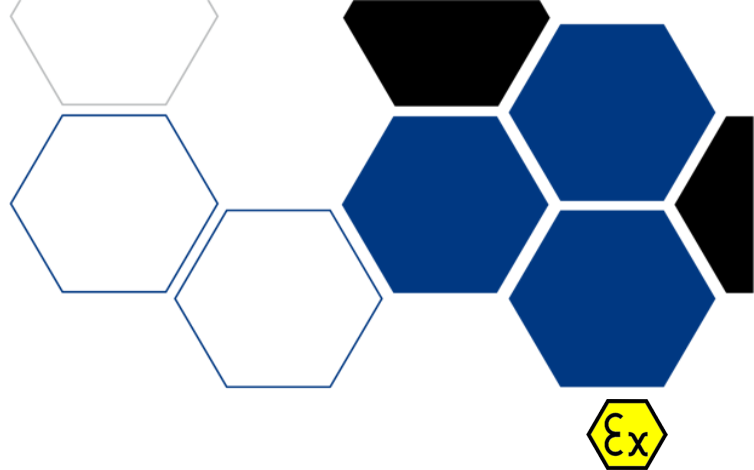


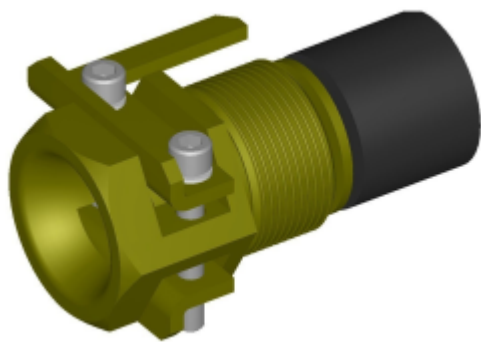

WKE 17-23

WPUST KABLOWY

Pełny opis

Budowa – korpus, mocowniki, podkładka i śruby mocowników wykonane są ze stali, pierścień uszczelniający z odpowiedniego gatunku gumy. Mocowanie kabla odbywa się za pomocą dwóch mocowników, które uniemożliwiają wyrwanie i obrócenie kabla.

Cechy/specyfikacja techniczna

Typ wpustu	średnica zewn. kabla (mm)		gwint	wymiar pod klucz	śruby mocowników
WKE 17-23	od	do	M	S	M5 x 35
	17	23	M36x1.5	41	
Stopień ochrony			IP 66/67 wg PN-EN 60529		
Temperatura pracy			- 25 ÷ 80°C		
Masa			0.25 kg		

Montaż

Montaż – w zależności od średnicy zastosowanego kabla, należy wybrać odpowiedni, gumowy pierścień uszczelniający (17-19, 19-21, 21-23). Przed założeniem wpustu należy wpierw włożyć w tuleję wpustową odpowiedni, gumowy pierścień uszczelniający, zaślepkę transportową, podkładkę i wkręcić wpust. W przypadku gdy wpust nie będzie wykorzystywany należy go zamknąć odpowiednią zaślepką nr 72.090.

KATEGORIA:

WPUSTY KABLOWE

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09