


Características técnicas

Curva de error

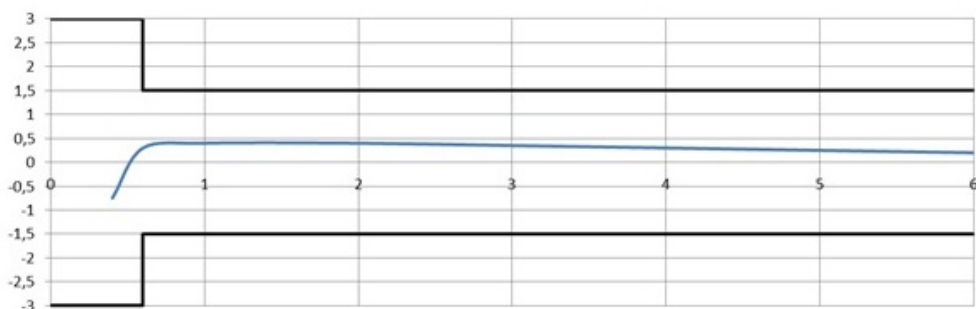

Estructura y funcionamiento

Los medidores del tipo EM poseen un sistema de protección contra injerencias externas. Están equipado con:

- indicador numérico de volumen protegido contra fractura,
- caja del indicador no-desarmable (opcional),
- protección contra la introducción de objetos que puedan bloquear el contador,
- sello de plomo de verificación protegido contra las injerencias y deterioros,
- instalación de medición fabricada con piezas de plástico, lo que protege contra efectos de imanes de neodimio.



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Versión del día: 2019-01-11